


Lit dînette

Un lit 2 places pour nos petits enfants.

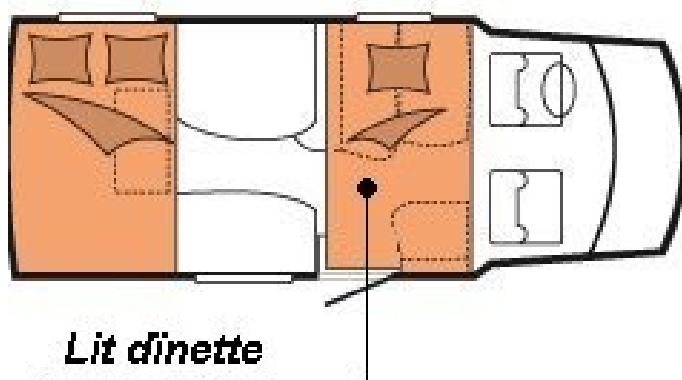

C'est ICI que ça se passe !!!

Pour coucher 2 petits enfants, il est nécessaire d'agrandir le lit dînette en utilisant le dégagement entre la banquette et la porte d'entrée.

La dînette AVANT MODIFICATION.



Ca, c'est sensé être un lit dînette pour UNE personne !!!!!

Il y a un vide énorme au pied du lit !!!!!

L'idée consiste à combler cet espace et avoir 2 places pour des enfants !!!


Pour combler ce vide, il nous faut :

une plaque de CTP en 8mm d'épaisseur,

3 pieds démontables pour soutenir le lit,

de l'isolant pour tuyau afin de protéger les banquettes du frottement.

Le tout trouvé dans une grande surface de bricolage !

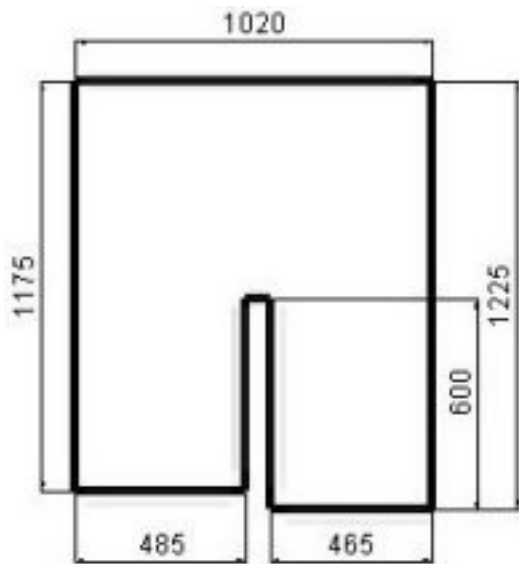

Le plan de découpe.


CTP épaisseur 8mm
Les cotes sont en mm



Les 3 pieds.



Les pieds montés.

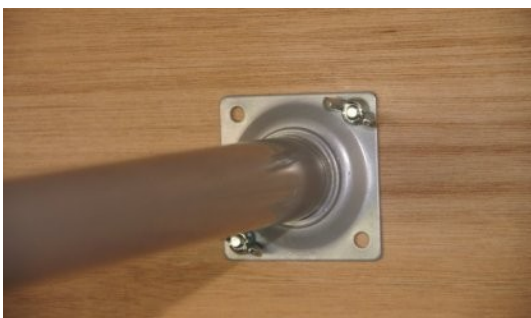

Détail de la fixation des pieds.



La plaque en place, le trou est bouché !



La surface du lit augmente sérieusement !!!!

On voit les isolants noirs qui sont fixés.

Ils ont 2 fonctions :


- empêcher le frottement et donc l'usure du placage d'origine,
- caler la plaque latéralement pour éviter qu'elle ne glisse.



L'isolant utilisé.



Une des protections.

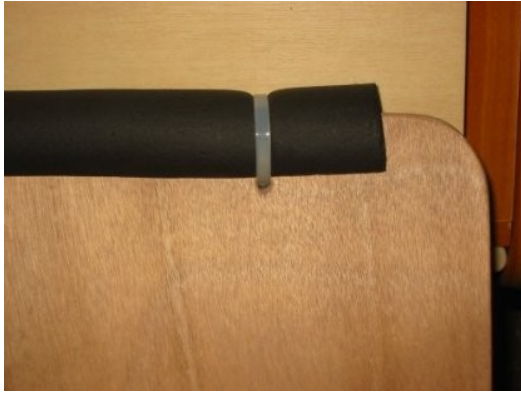

La fixation avec des colliers pour électricité.

2 colliers pour les petits boudins.

3 colliers pour le grand.



Tous les coussins sont utilisés.



Il reste un vide au pied qu'il faudra combler !

Nous utilisons 2 petits coussins.



Les fauteuils de cabine augmentent l'impression d'espace et calent les coussins.



La porte reste accessible, mais c'est étroit !

Et voilà !!!!!